


Carpa 10 mts de luz

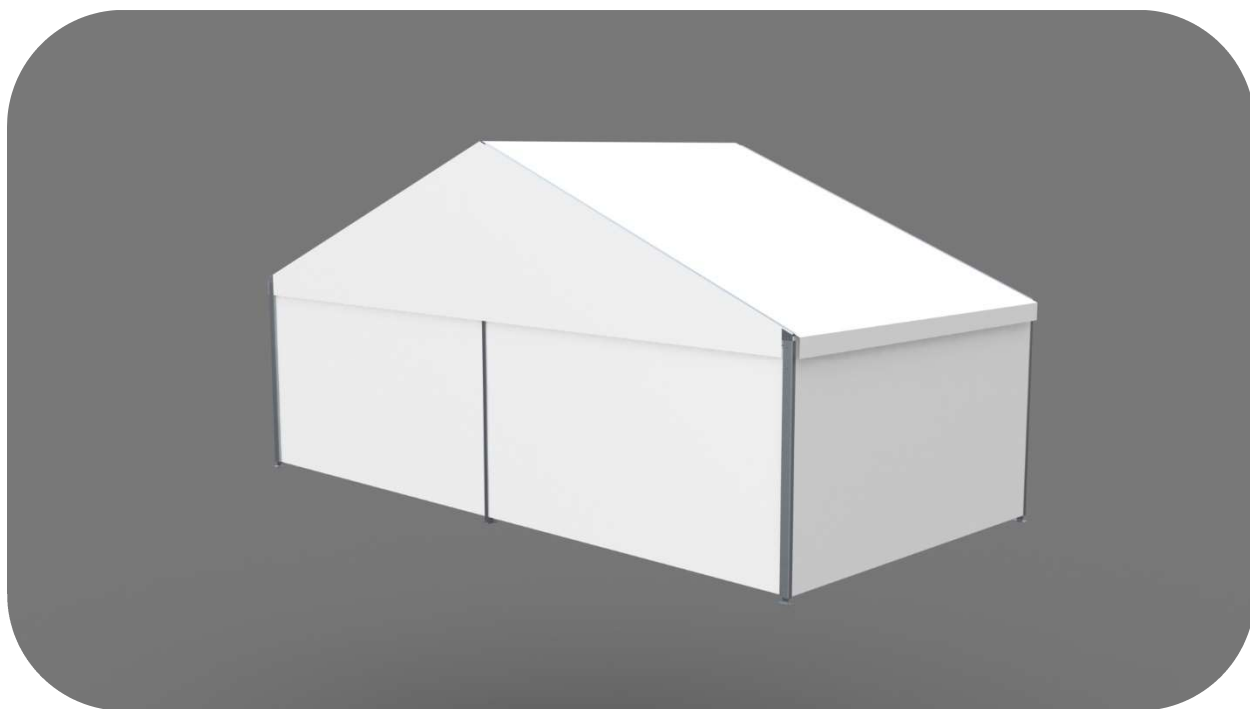

Dimensiones generales

- Ancho: 10,00 m
- Largo: ilimitado
- Altura lateral: 3,00 m / 4,00 m
- Altura central: 5,00 m / 6,00m
- Largo de modulo: 4 m / 5 m
- Área de uso por modulo: 40 m²/ 50 m²


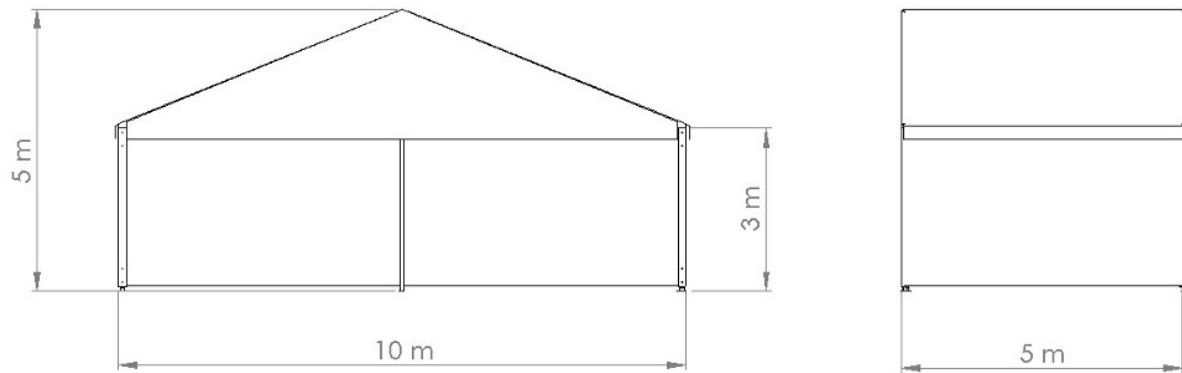




diagrama correspondiente a un módulo de 5 m

Estructura




- Modular
- Perfilera extruida de aluminio 6061 T6
- Arco principal de cuatro elementos
- Sujeción al terreno con placas y estacas de acero
- Conexiones internas de acero
- Pendiente de techo de 22°

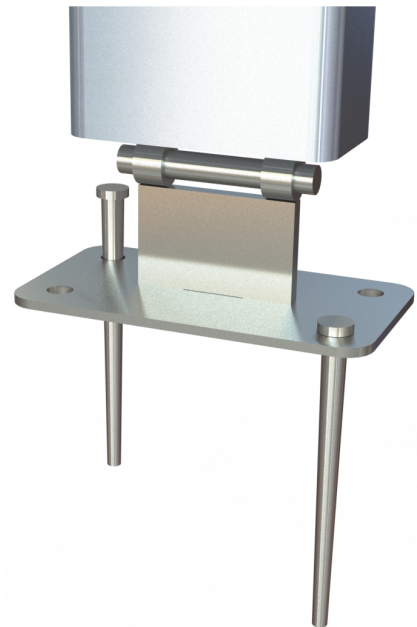


Arco principal

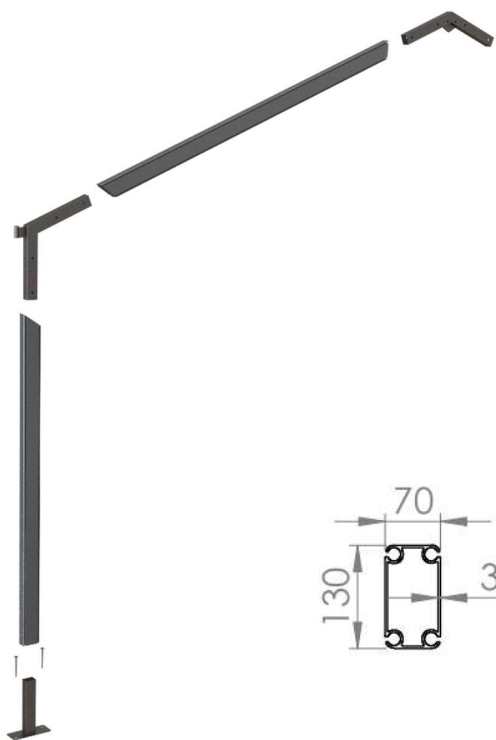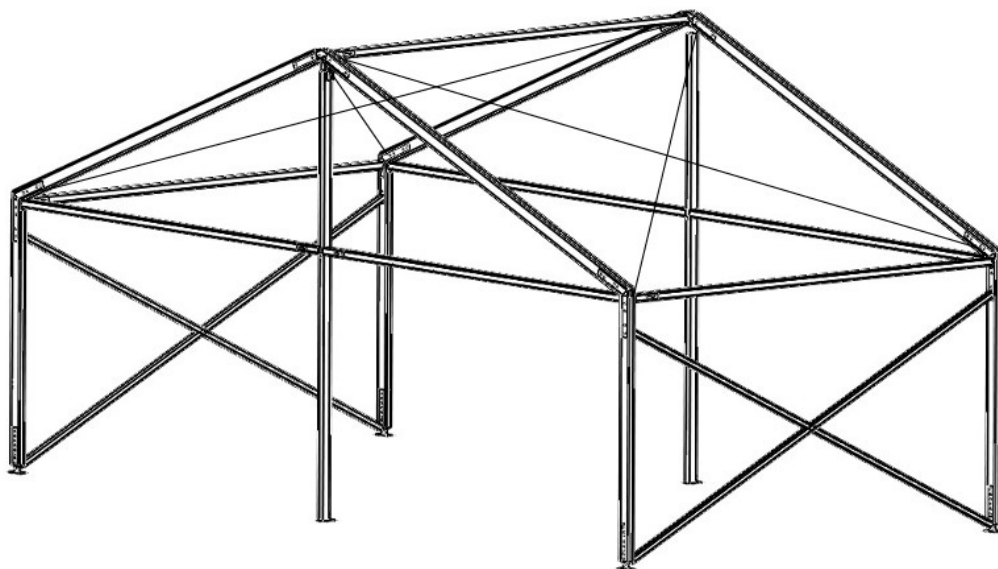

- Los arcos están compuestos de cuatro perfiles de aluminio 6061, unidos entre si por vinculos de acero con tratamiento anti-corrosivo.
- La perfilería de aluminio está diseñada especialmente para que el ensamblaje de la estructura y las lonas sea sencillo, rapido y seguro



Puntos de cuelgue

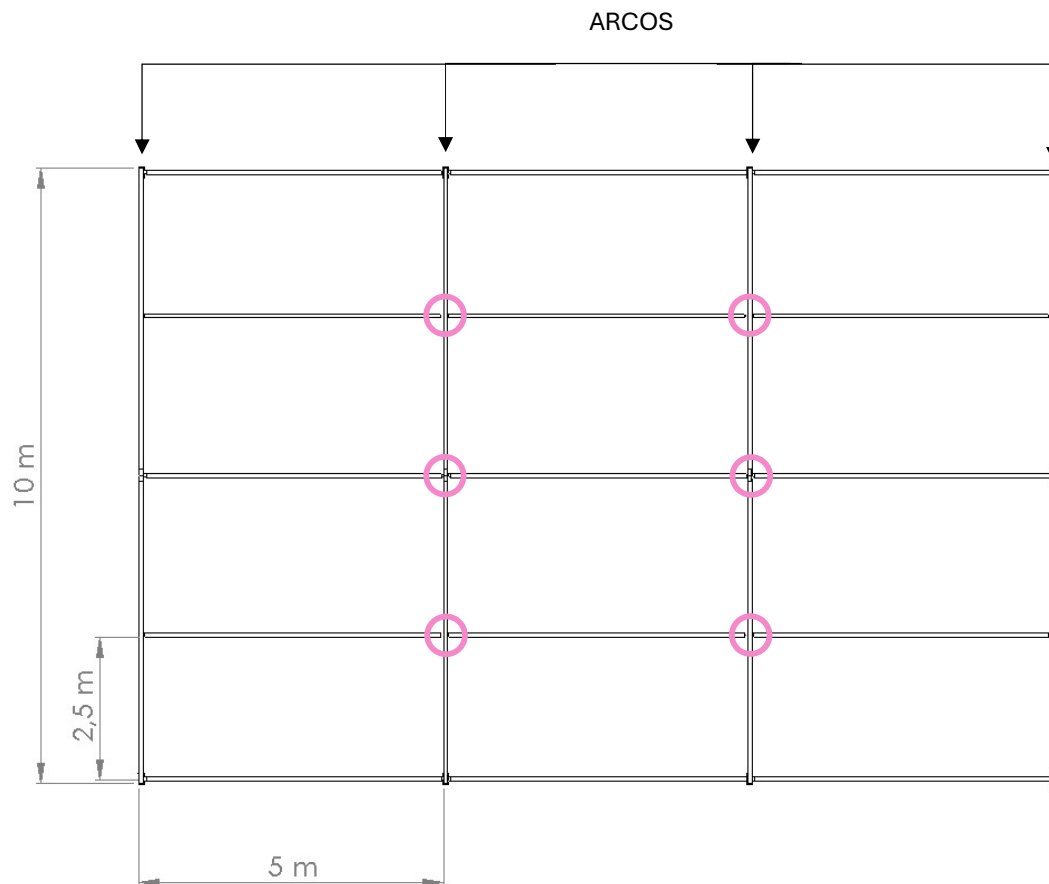

Cada **arco** interno posee 3 puntos de cuelgue con una capacidad de **25kg** cada uno

Cobertura

- Tejido plano poliéster de alta tenacidad
- Blackout

DATOS TÉCNICOS:	VALORES:	TOLERANCIA:	NORMA:
Soporte	Tejido plano poliéster de alta tenacidad		
Recubrimiento	PVC		
Peso	760 grs/m2	+/- 5%	IRAM 7575
Espesor	590 micrones	+/- 5%	
Resistencia al desgarro			IRAM INTI CIT G 7562
Trama	45 kgs	+/- 10%	
Urdido	40 kgs	+/- 10%	
Adherencia Tejido soporte	1,85 kg/cm	+/- 5%	IRAM 7549
Impermeabilidad al H2O	mínimo 60		IRAM 7547
Perdida de plastificante	0.5%		IRAM 13336 variante B
Ancho	2,05 mt		
Rollo	40 mts.		

Colores disponibles



Blanco



Negro



Transparente
borde blanco



Transparente
borde negro



Perfilería
Negra



Perfilería aluminio
natural

**Las imágenes incluidas en este documento son referenciales y tienen propósito ilustrativo. El producto final puede variar en diseño*