


## Carpa 5 x 6 x 2,50mh



### Dimensiones generales


- Ancho: 5,00 m
- Largo: 6,00 m
- Altura lateral: 2,50 m
- Altura central: 3,90 m
- Área de uso: 30,00 m<sup>2</sup>

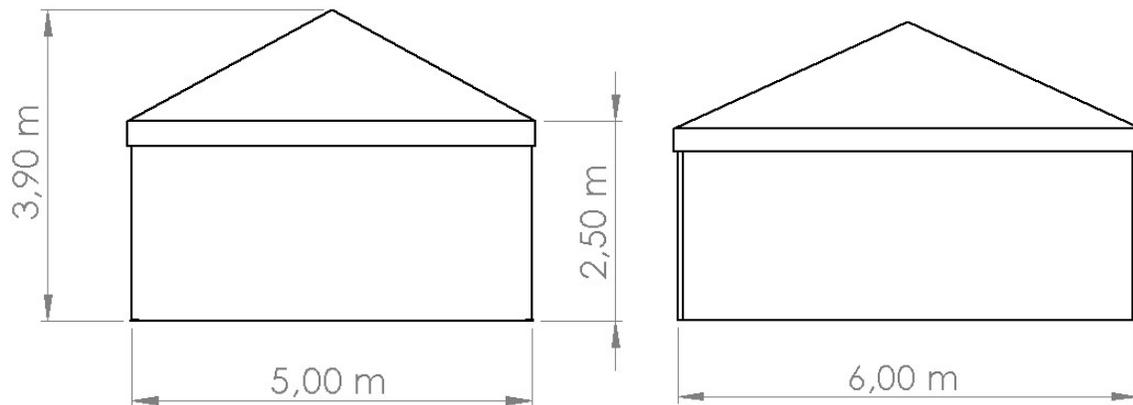



## Estructura

- Modular
- Perfilaría de acero galvanizado
- Arco principal de cuatro elementos
- Sujeción al terreno con placas y estacas de acero
- Conexiones internas de acero
- Pendiente de techo de 28°



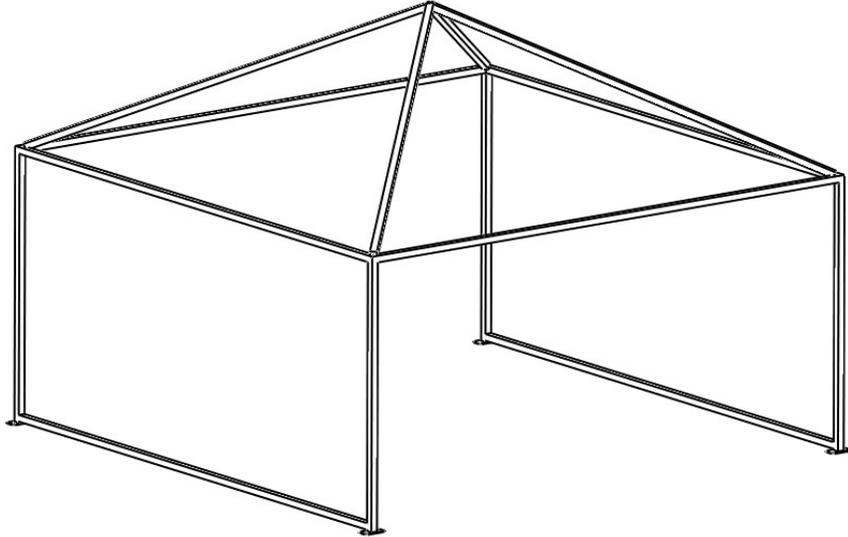

- La estructura de acero asegura la rigidez de la carpa
- Las lonas están sujetadas mediante velcro de alta resistencia



## Cobertura

- Tejido plano poliéster de alta tenacidad
- Blackout



COBLA 01004 BLANCO

DATOS TÉCNICOS:	VALORES:	TOLERANCIA:	NORMA:
Soporte	Tejido plano poliester de alta tenacidad		
Recubrimiento	PVC		
Peso	760 grs/m2	+/- 5%	IRAM 7575
Espesor	590 micrones	+/- 5%	
<b>Resistencia al desgarro</b>			IRAM INTI CIT G 7562
Trama	45 kgs	+/- 10%	
Urdido	40 kgs	+/- 10%	
Adherencia Tejido soporte	1,85 kg/cm	+/- 5%	IRAM 7549
Impermeabilidad al H2O	mínimo 60		IRAM 7547
Perdida de plastificante	0.5%		IRAM 13336 variante B
Ancho	2,05 mt		
Rollo	40 mts.		

*\*Las imágenes incluidas en este documento son referenciales y tienen propósito ilustrativo. El producto final puede variar en diseño*